

不锈钢阀芯设计
不锈钢或黄铜阀体
可耐中度腐蚀

应用

黄铜阀体

中性气体或液体

压缩空气

天然气

液压油、汽油等

不锈钢阀体

中性或腐蚀性介质

丙酮、丁酮等

碱性液体

油和油脂等

可用于真空工艺

即可单独安装也可集装安装

主要行业

喷码机

小型仪表

焊机

SCR设备

关断、投配、灌装

实验室设备和测量设备

食品加工

医药技术

技术参数

阀体材质	SUS304、黄铜
线圈材质	PA
密封材质	NBR、EPDM、FKM
通径	DN1.2~1.6mm
介质	中性气体或液体 (依密封材质确定)
介质温度	NBR : -40°C~+80°C EPDM: -40°C~+100°C FKM: -10°C~+100°C
环境温度	max.55 °C
粘度	max.21 mm ² /s
连接	M5、G1/8"、底板式连接
工作电源	24 V DC, 24 V/50 Hz, 110 / 230 V / 50 Hz
电压允差	± 10%
负载周期/单阀	100 % 连续工作
组合安装	60% (30 min) 间歇工作
功率	6.5W (其他功能可按需配置)
重量	约0.13Kg
防护等级	IP65 (电缆插头接好时)
电气连接	DIN EN 175301-803 Form B

订货表(表中未列出规格，订购前请与销售人员联系)

密封材质：NBR 回路功能C ,3/2常闭.

内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.2	M5	0.045	0-10	24/DC	032002	032003
				24/50	032004	032005
				110/50	032006	032007
				230/50	032008	032009



3012柱塞式电磁阀
直动式 两位三通
通径1.2~1.6mm
接口：M5~G 1/8"螺纹

订货表(表中未列出规格，订购前请与销售人员联系)

密封材质：NBR 回路功能C，3/2常闭。

内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.2	G1/8	0.045	0-10	24/DC	032010	032011
				24/50	032012	032013
				110/50	032014	032015
				230/50	032016	032017
1.6	M5	0.06	0-6	24/DC	032018	032019
				24/50	032020	032021
				110/50	032022	032023
				230/50	032024	032025
	G1/8	0.06	0-6	24/DC	032026	032027
				24/50	032028	032029
				110/50	032030	032031
				230/50	032032	032033

密封材质：EPDM 回路功能C，3/2常闭。

内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.2	M5	0.045	0-10	24/DC	032034	032035
				24/50	032036	032037
				110/50	032038	032039
				230/50	032040	032041
	G1/8	0.045	0-10	24/DC	032042	032043
				24/50	032044	032045
				110/50	032046	032047
				230/50	032048	032049



3012柱塞式电磁阀
直动式 两位三通
通径1.2~1.6mm
接口：M5~G 1/8"螺纹

密封材质：EPDM 回路功能C ,3/2常闭.						
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.6	M5	0.06	0-6	24/DC	032050	032051
				24/50	032052	032053
				110/50	032054	032055
				230/50	032056	032057
	G1/8	0.06	0-6	24/DC	032058	032059
				24/50	032060	032061
				110/50	032062	032063
				230/50	032064	032065
密封材质：FKM 回路功能C ,3/2常闭.						
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.2	M5	0.045	0-10	24/DC	032066	032067
				24/50	032068	032069
				110/50	032070	032071
				230/50	032072	032073
	G1/8	0.045	0-10	24/DC	032074	032075
				24/50	032076	032077
				110/50	032078	032079
				230/50	032080	032081
1.6	M5	0.06	0-6	24/DC	032082	032083
				24/50	032084	032085
				110/50	032086	032087
				230/50	032088	032089
	G1/8	0.06	0-6	24/DC	032090	032091
				24/50	032092	032093
				110/50	032094	032095
				230/50	032096	032097



3012柱塞式电磁阀
直动式 两位三通
通径1.2~1.6mm
接口：M5~G 1/8"螺纹

密封材质：NBR 回路功能D,3/2常开.						
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.2	M5	0.045	0-10	24/DC	032098	032099
				24/50	032100	032101
				110/50	032102	032103
				230/50	032104	032105
	G1/8	0.045	0-10	24/DC	032106	032107
				24/50	032108	032109
				110/50	032110	032111
				230/50	032112	032113
1.6	M5	0.06	0-6	24/DC	032114	032115
				24/50	032116	032117
				110/50	032118	032119
				230/50	032120	032121
	G1/8	0.06	0-6	24/DC	032122	032123
				24/50	032124	032125
				110/50	032126	032127
				230/50	032128	032129
密封材质：EPDM 回路功能D,3/2常开.						
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.2	M5	0.045	0-10	24/DC	032130	032131
				24/50	032132	032133
				110/50	032134	032135
				230/50	032136	032137
	G1/8	0.045	0-10	24/DC	032138	032139
				24/50	032140	032141
				110/50	032142	032143
				230/50	032144	032145

3012柱塞式电磁阀
直动式 两位三通
通径1.2~1.6mm
接口：M5~G 1/8"螺纹

密封材质：EPDM 回路功能D,3/2常开.						
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.6	M5	0.06	0-6	24/DC	032146	032147
				24/50	032148	032149
				110/50	032150	032151
				230/50	032152	032153
	G1/8	0.06	0-6	24/DC	032154	032155
				24/50	032156	032157
				110/50	032158	032159
				230/50	032160	032161
密封材质：FKM 回路功能D,3/2常开.						
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	黄铜订货号	不锈钢订货号
1.2	M5	0.045	0-10	24/DC	032162	032163
				24/50	032164	032165
				110/50	032166	032167
				230/50	032168	032169
	G1/8	0.045	0-10	24/DC	032170	032171
				24/50	032172	032173
				110/50	032174	032175
				230/50	032176	032177
1.6	M5	0.06	0-6	24/DC	032178	032179
				24/50	032180	032181
				110/50	032182	032183
				230/50	032184	032185
	G1/8	0.06	0-6	24/DC	032186	032187
				24/50	032188	032189
				110/50	032190	032191
				230/50	032192	032193




3012柱塞式电磁阀
直动式 两位三通
通径1.2~1.6mm
接口：M5~G 1/8"螺纹

附件订货表			
0205型电缆插头，符合 DIN EN 175301-803 Form B			
	功能	电压/频率 (V/Hz)	订货号
	标准型	0 - 250 V AC/DC	020000

如需其他功能及定制产品请与我们联系。

尺寸表

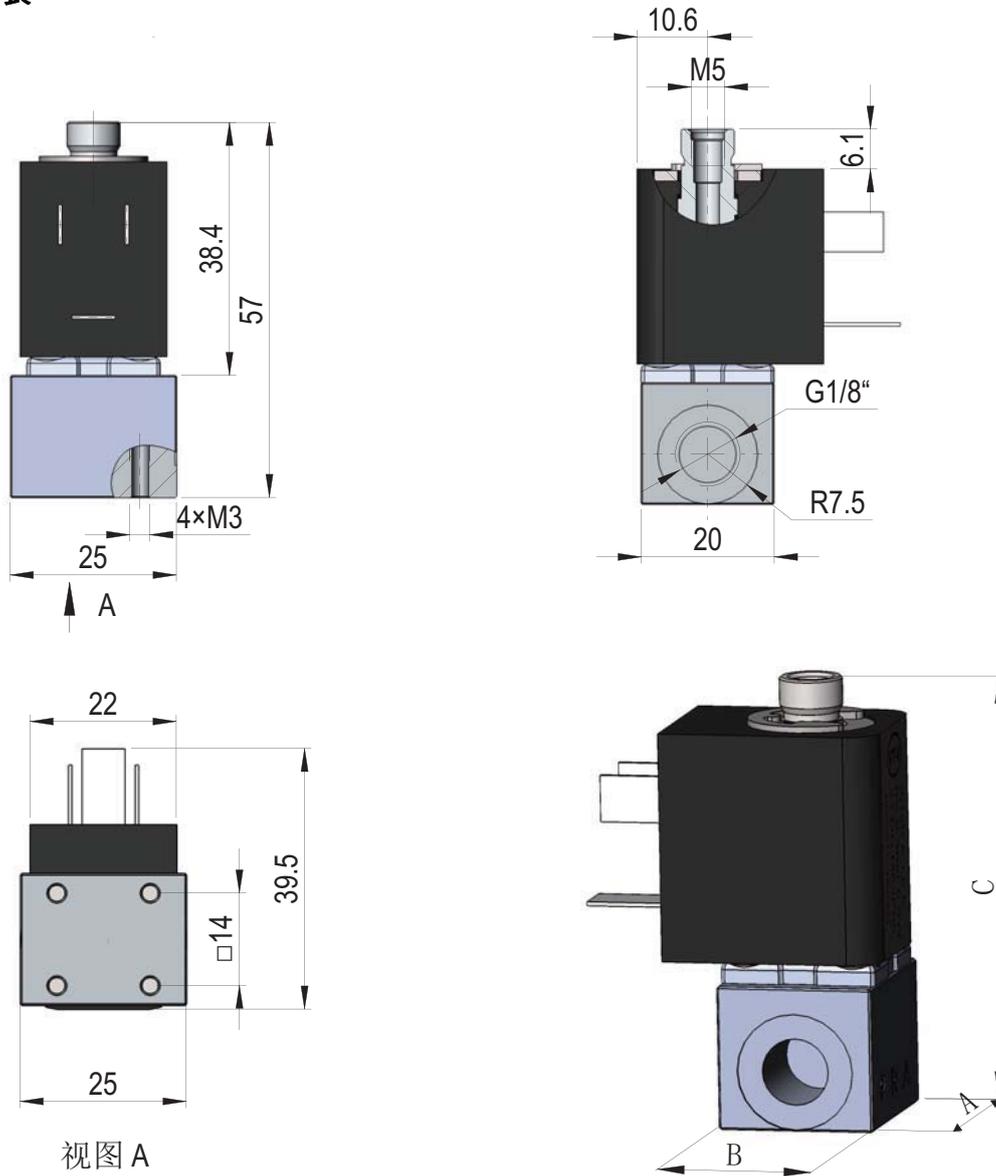

连接口	A	B	C
M5	23	20	51
G1/8"	25	20	57