



5011柱塞式电磁阀
直动式 两位两通
通径1.6mm
接口：底板式连接

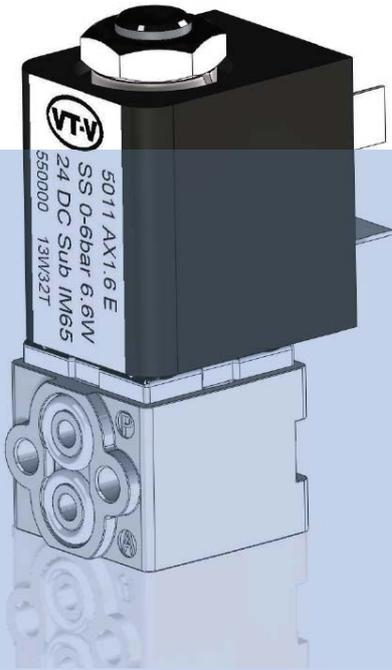

不锈钢阀芯设计

塑料阀体

可耐中高度腐蚀

应用

中性或腐蚀性介质

压缩空气

丙酮、丁酮等

碱性液体

有机溶剂等

可用于真空工艺

单独或集装安装

主要行业

喷码机

关断、投配、灌装

小型仪表

实验室设备和测量设备

SCR设备

食品加工

技术参数

阀体材质	POM
线圈材质	PA
密封材质	NBR、EPDM、FKM
通径	DN1.6mm
介质	中度腐蚀性气体或液体 (依密封材质确定)
介质温度	NBR : -40°C~+80°C EPDM: -40°C~+100°C FKM: -10°C~+100°C
环境温度	max.55 °C
粘度	max.21 mm ² /s
连接	底板式连接
工作电源	24 V DC, 24 V/50 Hz, 110 / 230 V / 50 Hz
电压允差	± 10%
负载周期/单阀	100 % 连续工作
组合安装	60% (30 min) 间歇工作
功率	6.5W (其他功能可按需配置)
重量	约0.08Kg
防护等级	IP65 (电缆插头接好时)
电气连接	DIN EN 175301-803 Form B

附件订货表


0205型电缆插头，符合 DIN EN 175301-803 Form B

	功能	电压/频率 (V/Hz)	订货号
	标准型	0 - 250 V AC/DC	020000

5011柱塞式电磁阀
直动式 两位两通
通径1.6mm
接口：底板式连接

订货表(表中未列出规格, 订购前请与销售人员联系)					
密封材质: NBR 回路功能A, 2/2常闭.					
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	订货号
1.6	底板式安装	0.06	0-6	24/DC	051002
			0-12	24/50	051003
			0-12	110/50	051004
			0-12	230/50	051005
密封材质: EPDM 回路功能A, 2/2常闭.					
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	订货号
1.6	底板式安装	0.06	0-6	24/DC	051006
			0-12	24/50	051007
			0-12	110/50	051008
			0-12	230/50	051009
密封材质: FKM 回路功能A, 2/2常闭.					
内孔 (mm)	连接口	KV值	压力范围 (bar)	电压/频率 (V/Hz)	订货号
1.6	底板式安装	0.11	0-6	24/DC	051010
			0-12	24/50	051011
			0-12	110/50	051012
			0-12	230/50	051013

尺寸表

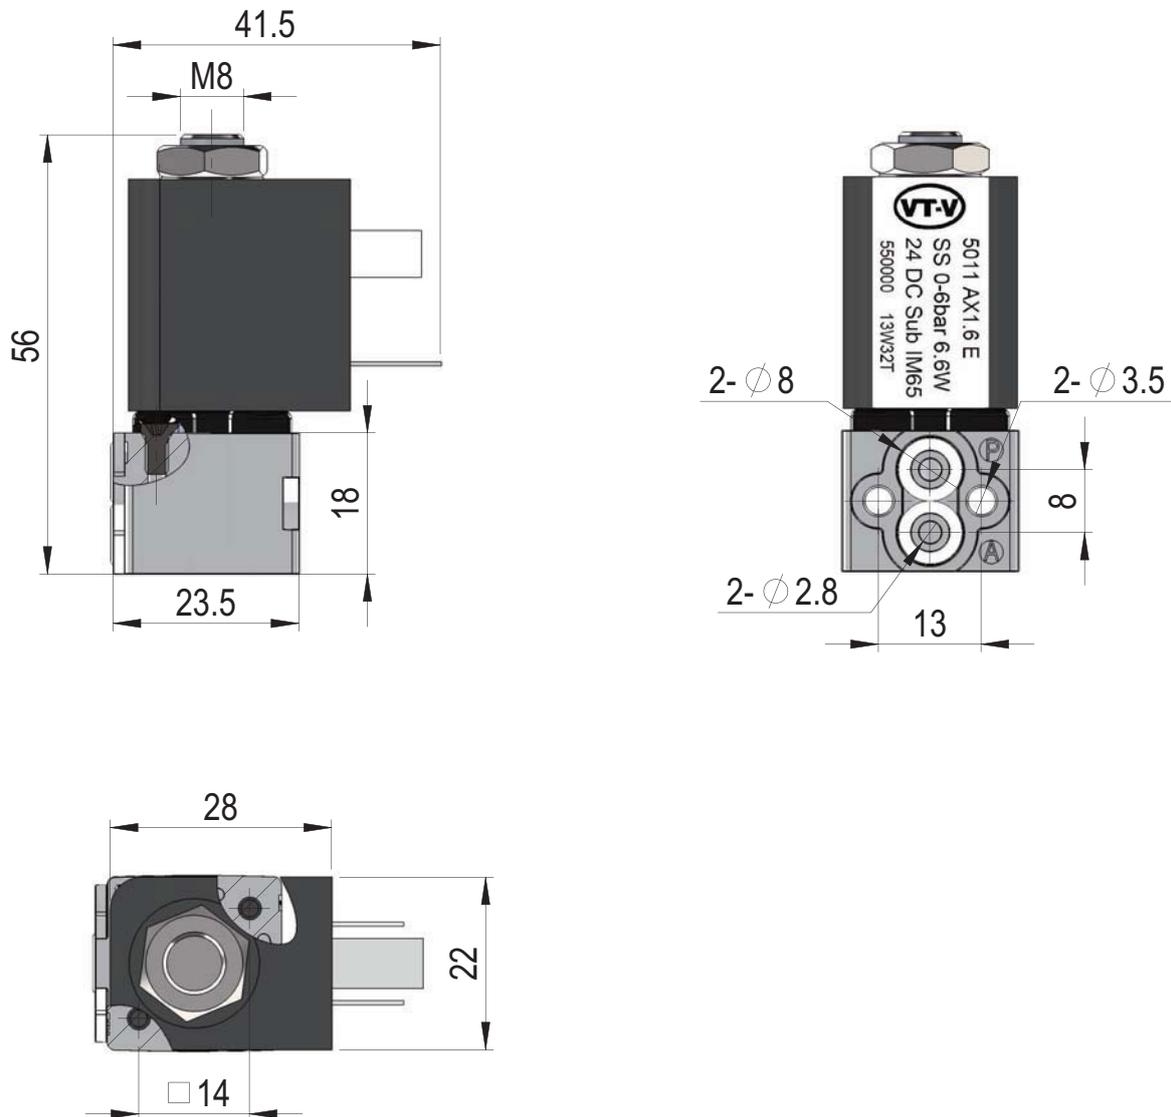

如需其他功能及定制产品请与我们联系。